



REVESTIDOS

MANGA DE LAMINACIÓN LAMIFLEX

PARA LAMINADORAS DE PELÍCULAS PLÁSTICAS

ACABADO EXTRA-LISO, DURABILIDAD Y RESISTENCIA.

Revestida con elastómero adecuado para resistir a los ataques químicos de adhesivos y solventes en la condiciones de presión y temperatura de laminación, la manga Lamiflex asegura un buen desarrollo durante todo el proceso de laminación de películas plásticas.


Disponible en 2 variedades de durezas para atender a las necesidades. El tubo de fibra interno es reforzado, asegurando la estabilidad dimensional mismo operando con temperaturas elevadas. Para garantizar la precisión dimensional solicitada, el pulimento es ejecutado en rectifica cilíndrica, único proceso que consigue obtener paralelismo y batimiento inferior a 0,02mm.

- Revestimiento: EPDM especial (otros bajo consulta);
- Durezas: 80-85 shore A y 90-95 shore A;
- Color: verde (otras bajo consulta);
- Batimiento: 0,02mm sobre la superficie de goma;
- Manga rectificada en el ancho solicitado;


Laserflex ejecuta el proyecto específico para su máquina, pudiendo hacer la adecuación de los rodillos de las máquinas más antiguas para el sistema de manga y mandril.

MANGAS Y RODILLOS PARA LAS MÁQUINAS:

- Uteco
- Schiavi
- Comexi
- Cerutti
- Rotomec
- Nord Mecânica
- Flexotech
- Feva e outras

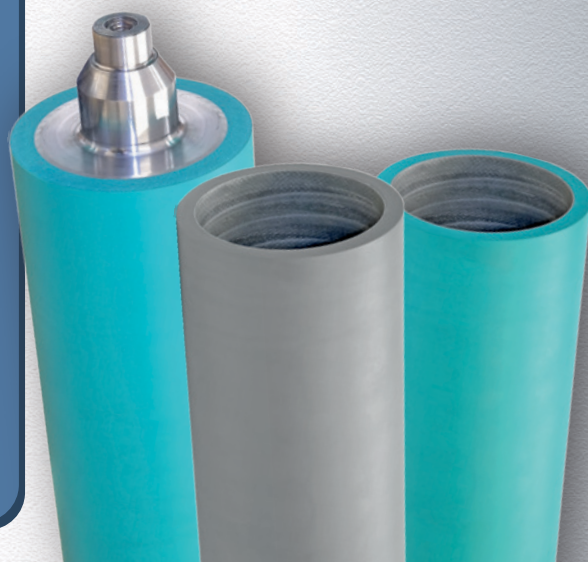

CONSTRUCCIÓN

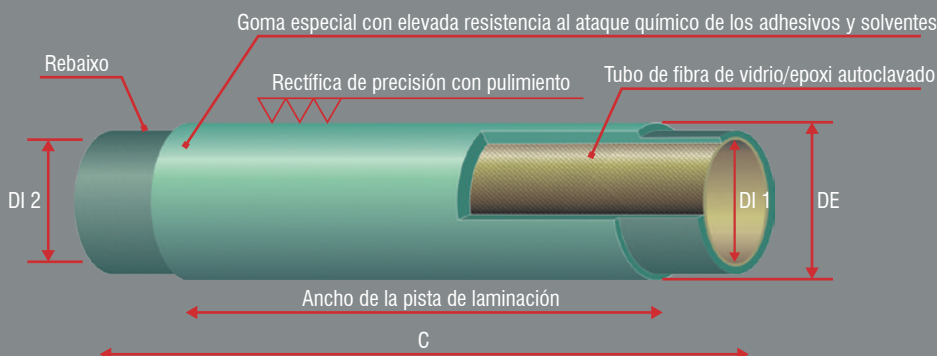

- Ancho de la manga (C)
- Diámetro externo (DE)
- Diámetro interno (DI1, DI2) según mandril cónico



¡Consulte a Laserflex y sepa más sobre las ventajas de usar las mangas y rodillos Lamiflex!

LASERFLEX
INDUSTRIAL LTDA