

CAMISA PORTA-CLICHÊ CARBOFLEX®

CAMISA PORTA-CLICHÊ EM COMPÓSITO A BASE DE FIBRA DE CARBONO

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- Riscamento a livre escolha;
- Opcional antiestática;
- Total imunidade a tintas e solventes;
- Total estabilidade dimensional;
- Permite rápido reparo localizado em caso de acidentes ou desgaste devido ao uso;
- Construção estrutural agrega rigidez ao mandril;
- Acabamento polido e com tensão superficial que otimizam a adesão da fita dupla face;
- Fornecidas com inserto para pino de registro.

REQUISITOS DE MONTAGEM:

Projetadas para uso com mandril padrão com tolerância de $-0,000 / +0,015$ no diâmetro, e ar comprimido medido na entrada de ar do mandril com:

Pressão 6 a 8 Bar

Vazão mínima 22 litros / seg.


A pressão máxima não deve exceder 8 Bar.

Exclusivo anel de P.U com inserto metálico fixo à estrutura.

EXCELENTE ESTABILIDADE DIMENSIONAL!

Tecnologia CARBOFLEX®

- Riscamento a livre escolha;
- Batimento máximo de 0,020mm*;
- Espessuras de parede de 1mm a 200mm;
- Camisa robusta e consagrada há mais de 20 anos no mercado;
- Construção em compósito reforçado com fibra de carbono, fibra de vidro e resina epóxi;
- Grande estabilidade dimensional e resistência química;
- Proteção de borda com anel de P.U e inserto metálico fixo à estrutura.

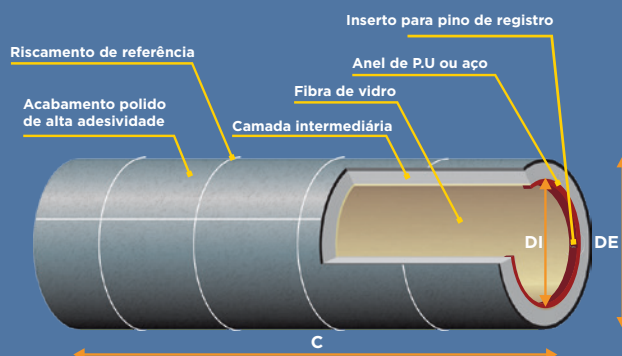

- Diâmetro externo (DE) máx. = 500 mm
- Diâmetro interno (DI) = Conforme mandril
- Comprimento da camisa (C) máx. = 4.000mm
- Tolerância de diâmetro externo = $\pm 0,02$ mm
- Batimento radial = Menor que 0,025mm (Camisa montada sobre mandril padrão com batimento de 0,005mm)



Consulte a *Laserflex* e saiba mais sobre as vantagens de usar a camisa porta-clichê *Carboflex*®!

LASERFLEX
INDUSTRIAL LTDA